


Dynacoat 1K Etch Primer (sprej) – D2.03.01

Quick reference

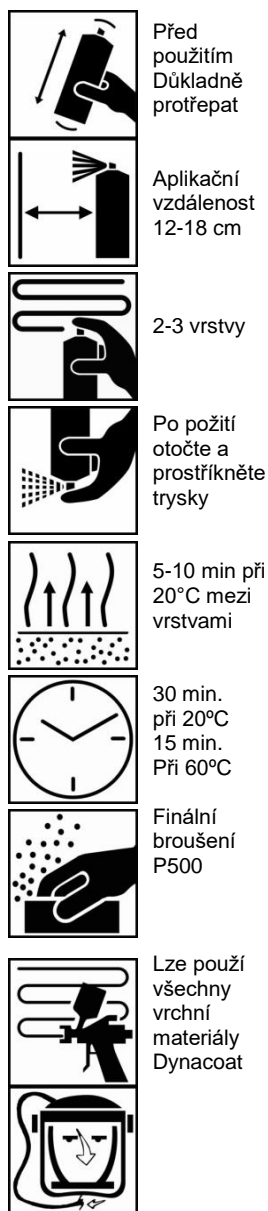

Před použitím
Důkladně protřepat

Aplikační vzdálenost
12-18 cm

2-3 vrstvy

Po požití otočte a
prostříkněte trysky

5-10 min při
20°C mezi
vrstvami

30 min.
při 20°C
15 min.
Při 60°C

Finální
broušení
P500

Lze použít
všechny
vrchní
materiály
Dynacoat

Název výrobku:

Dynacoat 1K Etch Primer (sprej)

Popis:

Rychleschnoucí, univerzální a bezbarvý základní nátěr, vhodný pro použití na kovové probrusy před lakováním. Poskytuje vynikající přilnavost a odolnost proti korozi.

Produkt:

Dynacoat 1K Etch Primer

Základní složení:

Polyvinyl butyral

Doporučené podklady:

Ocel
Galvanizovaná ocel
Hliník

Příprava povrchu

Broušení na sucho: P320

Postup:

Před použitím důkladně protřepejte. Aplikujte 2-3 vrstvy. Vrstvy nechte mezi sebou odvětrat 5-10 minut při 20°C. Čas se může lišit v závislosti na podmínkách.

Přelakovatelný:

Všechny Dynacoat Primers / Fillers
(Až na 2K Epoxyd primer / polyester putty / spray filler)
Dynacoat 2K topcoat's

Tloušťka filmu:

6 - 10 µm

Doba sušení:

15 minut při 20°C (přelakovatelný během 24 hod. při 20°C)

Příprava podkladu:

Povrch důkladně omyjte rozpouštědlovým odmašťovadlem.
Ocel - odstraňte všechny stopy koroze a obruste, dokud nedosáhnete čistého povrchu. Před použitím 1K Etch Primer povrch ještě obruste P320
Pozinkovaná ocel – důkladně obrousit pomocí Scotch Brite 447 (červená).
Hliník - důkladně obrousit pomocí Scotch Brite 447 (červená).
Po dokončení broušení a těsně před aplikací 1K Etch Primeru znovu odmastěte rozpouštědlovým odmašťovacím prostředkem.

Poznámky:	- neprovádějte s relativní vlhkostí vyšší než 75% nebo pokud je podklad orosený. Počkejte, až se stav zlepší a povrch bude zcela suchý. - nepřelakovávejte basecoats.
Doba skladování:	1 rok při 20°C
VOC	EU limit pro tento produkt (produkt categorie: IIB.e) připraveného k použití je max. 840 g/liter VOC. VOC produktu připraveného pro použití je max. 710 g/litr.

CYAN s.r.o.
Mladoboleslavská 843 , Praha 9 – Kbely , 197 00
Tel: +420 286 854 353 , www.cyan.cz , www.dynacoat.cz

Pouze pro profesionální použití

Důležité Informace uvedené v tomto technickém listě nejsou zamýšleny jako vyčerpávající a jsou založeny na současném stavu našich znalostí a ze současných zákonů: kdokoli používá výrobek k jinému účelu než je výslovně doporučeno v technickém listu bez předchozího písemného potvrzení od nás, pokud jde o vhodnosti tohoto produktu pro zamýšlený účel, činí tak na vlastní riziko. Je vždy odpovědností uživatele, aby podnikly všechny nezbytné kroky k naplnění požadavků stanovených místními zákony a legislativou. Pokud je k dispozici, vždy čtěte materiálové listy a technické listy k tomuto produktu. Všechny naše doporučení, pokyny a sdělení ohledně tohoto výrobku (ať v tomto katalogovém listu nebo jinde) jsou správné podle našich nejlepších znalostí, ale nemáme kontrolu nad kvalitou či stavem podkladu nebo nad mnoha faktory ovlivňujícími ovlivňujícími použití a aplikaci tohoto produktu. Proto, pokud se specificky písemně nedohodnou jinak, nepřijímáme žádnou odpovědnost za provedení výrobku nebo jakoukoli ztrátu či škodu vyplývající z použití výrobku. Všechny dodávané výrobky a dané technické doporučení jsou podřízeny běžným smluvním a prodejním podmínkám. Měli byste si vyžádat kopii tohoto dokumentu a pečlivě jej posoudit. Informace obsažené v tomto technickém listě jsou podřízeny občasným úpravám na čas ve světle zkušeností a naší politiky neustálého rozvoje. Je odpovědností uživatele ověřit, že tento list je aktuální před použitím tohoto produktu.

Coatings brand names mentioned in this data sheet are trademarks of or are licensed to AkzoNobel.

Head Office

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoatcr.com